

ソニー製RC-S380/S NFCカードリーダー（以下、本体）を両面テープを使って車内に取り付け固定する方法について記載します。

同梱品

本体貼付用
両面テープA x 2
(45mm x 7mm)



本体貼付用
両面テープB x 1
(41mm x 22mm)



ケーブルクリップ x 5




専用クリーナー x 1
(個包装に入っています。)



取り付け方


車両取付面が平坦の場合

1. 両面テープA 2個を使います。
2. あらかじめ専用クリーナーで本体裏側及び車内の両面テープ取付箇所の汚れや脂分をきれいに拭き取り、乾燥させます。
3. 両面テープAの剥離紙をはがして本体の裏側の下図の位置に貼り付けます。
4. 本体に貼り付けた両面テープの剥離紙をはがして車内の取り付けたい面に本体を押し付けて固定します。



車両取付面が曲面の場合

1. 両面テープB 1個を使います。
2. あらかじめ専用クリーナーで本体裏側及び車内の両面テープ取付箇所の汚れや脂分をきれいに拭き取り、乾燥させます。
3. 両面テープBの剥離紙をはがして本体の裏側に貼り付けます。取付面の傾斜により適切な貼り付け位置（A図またはB図）に貼り付けてください。
4. 本体に貼り付けた両面テープの剥離紙をはがして車内の取り付けたい面に本体を押し付けて固定します。

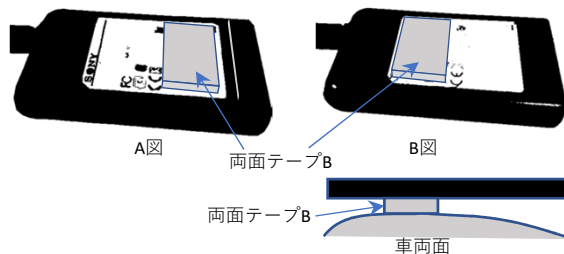


車両取付面の注意事項

車両取付面の材質が金属面またはプラスチック面に取り付け可能です。カーペット素材などの布面には両面テープが貼り付かないため取り付けできません。
革材質は、表面状態により貼り付かない場合があります。あらかじめぬった両面テープで貼付け確認してください。
なお、取付位置は、直射日光の当たらない場所（コンソール周辺等）を推奨します。
(ダッシュボード等直射日光が当たる場所には取り付けしないで下さい。)
また、別売のカーI/Fアダプタに接続する場合は、本体付属のUSBケーブル（長さ1m）でカーI/Fアダプタに届く範囲に取り付けてください。
裏面の「推奨取り付け位置」もご参照ください。

ドライブレコーダーとの接続


NFCカードリーダー延長ケーブル（別売）を介して接続する場合

本体に接続したUSBケーブル（本体付属品）に別売のNFCカードリーダー延長ケーブル（以下、延長ケーブル）を接続します。
延長ケーブルとドライブレコーダー本体を接続してください。
延長ケーブルの固定には、延長ケーブルに付属の結束バンドを使ってドライブレコーダーの電源ケーブルと結束してください。

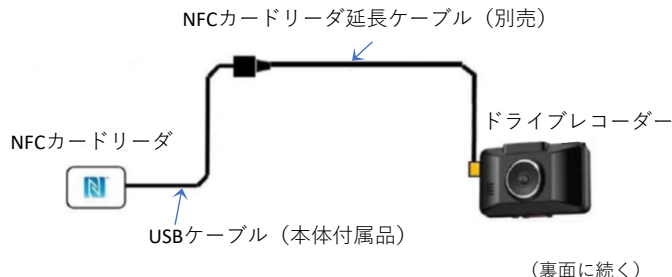

カーI/Fアダプタ(別売)を介して接続する場合

本体とカーI/FアダプタをUSBケーブルで接続します。
USBケーブルの固定にはケーブルクリップを使います。

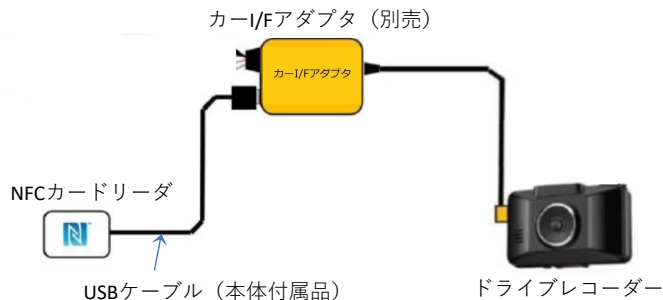


ケーブルの固定

ケーブルを固定するときはケーブルクリップを使います。
ケーブルクリップは取付場所の汚れや脂分を付属の専用クリーナーまたは市販のクリーニングクロスにエタノールをしみこませたものできれいに拭き取り、乾いたことを確認してから固定してください。



推奨取り付け位置

直射日光の当たらない場所（コンソール周辺等）を推奨します。
ダッシュボード等直射日光が当たる場所には取り付けないで下さい。

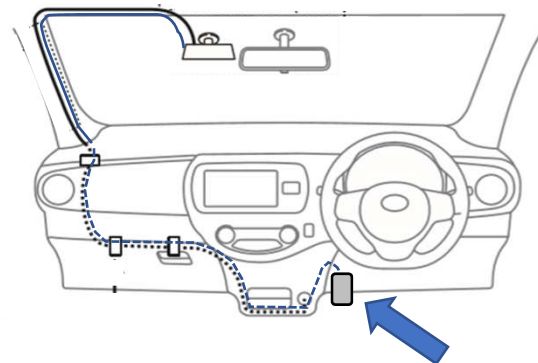

別売品

- ・ NFCカードリーダー延長ケーブル（ケーブル長4m）
- ・ カーI/Fアダプタ